


## ■投影方法 ※ひとつのパネル内で PIP・PBP 等の投影も可能です。



シングル投影

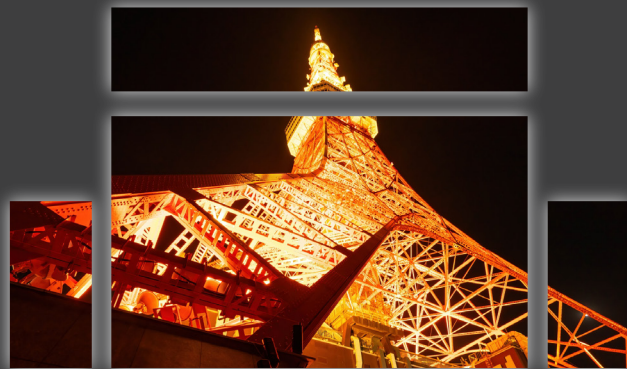

マルチ投影

## ■LED パネル・プロジェクター比較

| LED パネル                   | プロジェクター&スクリーン      |
|---------------------------|--------------------|
| <br>明るい空間でも視認性が高い         | <br>明るい空間では視認性が低い  |
| <br>パネル前に立っても映像の影響を受けない   | <br>立ち位置により映り込みが発生 |
| <br>自由度の高い<br>パネルレイアウトと比率 | <br>定型のスクリーン比率     |
| <br>スマートな場内環境             | <br>プロジェクターの設置必須   |

パネル構成や料金の詳細につきましては、お気軽にご相談ください。

denON  
ENGINEERING

電音エンジニアリング株式会社  
京王プラザホテル営業所  
TEL:03-5324-2340

### ■注意事項

- ・機材手配の都合上、ご発注は本番の7営業日前までにお願いします。
- ・構成により一定の設置スペースや電気容量の確保が必要となります。
- ・パネル構成により設営・撤去にかかる人員や時間が異なります。
- ・システムにより LED パネル以外に、スイッチャー等の周辺機器が必要となる場合がございます。

denON  
ENGINEERING

suggestions for use at events  
LED PANEL





画素ピッチ 3.9mm  
画素密度 65,536 ピクセル / m<sup>2</sup>  
解像度 128×128 ピクセル  
外形サイズ W500×H500mm  
重量 3.8kg



# LED PANEL

周囲の明るさに影響されず、高輝度かつ高精細のパネルを組み合わせることで、様々なサイズと多様なレイアウトに対応が可能です。

## Top Panel H1,000 mm × W5,000 mm

単独での看板としての使用に留まらず、  
インフォメーションやエフェクト映像を映し出すことで、  
より効果的な演出を実現します。  
また、メインパネルと連動させることで、  
視覚的にも一体感のある投影が可能になります。

## Main Panel H3,000 mm × W5,000 mm

プロジェクターと異なり、LED パネルは自発光するため、  
パネル前を移動しても演者への映り込みが発生せず、  
自由度の高いプレゼンテーションが可能です。  
資料投影はもちろん、他のパネルとの組み合わせにより、  
視覚的なインパクトと、訴求力を高められます。

## Side Panel H2,000 mm × W1,000 mm

単独使用でも企業ロゴやイベントイメージを投影することで  
ブランディング効果を高める演出を実現します。  
また、メインパネルのスライド資料などにプラスして  
サブ画面としてイメージ写真などを投影すれば、  
より魅力的なプレゼン環境を構築できます。

■設置例 ※下記以外にも様々な設置・レイアウトが可能です。



フォトスポット



曲面型



置型サイドパネルとの組み合わせ



吊型サイドパネルとの組み合わせ